MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE SARJETA

OBRA: EXECUÇÃO DE SARJETA PARA DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: RUAS DA CIDADE DE HUMAITÁ QUE SERÁ FEITO REPERFILAGEM
METRAGEM LINEAR: 1810 m
DATA: JUNHO DE 2018
SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - RS

1.0 - OBJETO:

Trata o presente memorial da descrição dos serviços e materiais a serem empregados na execução de sarjeta de drenagem pluvial em ruas da cidade.

2.0 – DRENAGEM PLUVIAL:

Será executado nos bordos da pista uma canaleta de concreto para escoamento das águas, que terão a finalidade de direcionar estas águas até as boca de lobos existentes. As canaletas serão construídas junto ao meio fio lateral do logradouro já existente, com dimensões de 3,0 cm na parte do pavimento e 1 cm na parte do meio fio por 30,0 cm de largura, em concreto com traço de 1:3:3 (cim: areiao: brita 01).

3.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O trânsito poderá ser liberado para o trafego, 24 horas após a finalização dos serviços.

Caberá a Secretaria de Obras, juntamente com o setor de Engenharia e Fiscalização da Prefeitura, a aceitação dos serviços e dos materiais.

Humaitá, julho de 2018.

Luciana Machado Cardoso
Engª. Civil – CREA-RS 223605

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS

AVENIDA JOÃO PESSOA, 414/FONE: (55)3525-1166
CEP: 98.670-000 - HUMAITÁ - RS

Data: Jul/2018

Prancha: 01/02

-PLANTA DE SITUAÇÃO
-SARJETAS

FERNANDO WEGMANN
PREFEITO MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS

Eng.ª Civil Luciana M. Cardoso
CREA-RS: 223605

MEIO–FIO EXISTENTE
CANALETA A CONSTRUIR

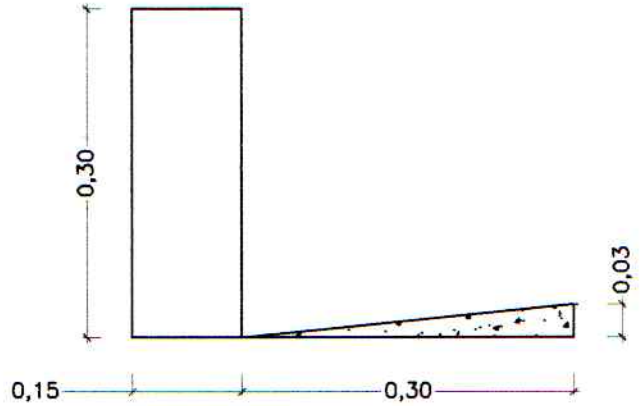

PREFEITURA
MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS

AVENIDA JOÃO PESSOA, 414/FONE: (55)3525–1166
CEP: 98.670–000 – HUMAITÁ – RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA CIDADE – HUMAITÁ/RS

RUA NILO PEÇANHA

FERNANDO WEGMANN
PREFEITO MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS

Eng.ª Civil Luciana M. Cardoso
CREA–RS: 223605

Data: Jun/2018

Escala: 1/100

–PERFIL E DETALHAMENTOS

02/02